

真空吸尘器

附带排水阀的20L小桶

APPQO-OPC



适用于从小桶中小量分装液体



旋转开关

APPQO600
※安装示意图

型号	APPQO-OPC
外形尺寸(mm)	Φ276×360 ※不含排水阀
重量(kg)	2.1

油桶盖·推车2件套

适用于小桶的吸尘器也可用于油桶！

200L油桶用 ※型号后缀标记为“TC200”




安装示意图

油桶用油桶盖



DTB200



油桶用推车



DC-NBR200

100L油桶用 ※型号后缀标记为“TC100”




安装示意图

油桶用油桶盖



DTB100



油桶用推车



DC-NBR100

对应型号一览


APPQO550-TC200	APPQO-CY32-TC200	EVC550-TC200
APPQO550-TC100	APPQO-CY32-TC100	EVC550-TC100
APPQO600-TC200	APPQOHP2-TC200	
APPQO600-TC100	APPQOHP2-TC100	

网状过滤器

APPQO-MF



可分离液体与杂质·过滤使用

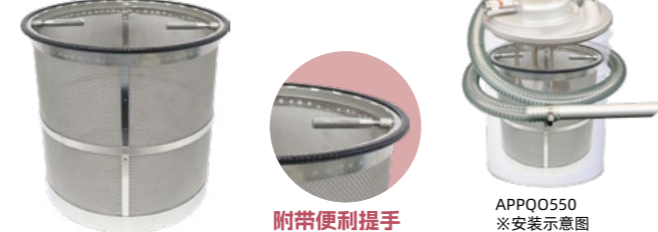

附带便利提手

APPQO550
※安装示意图

型号	APPQO-MF
外形尺寸(mm)	Φ283×268
重量(kg)	1.4

对应型号一览

APPQO600	APPQO550	APPQO400
----------	----------	----------

油桶·油桶盖·推车3件套

油桶可作为回收罐使用

200L油桶套装 ※型号后缀标记为“DTC200”



100L油桶套装 ※型号后缀标记为“DTC100”



50L油桶套装 ※型号后缀标记为“DTC50”



对应型号一览

APPQO550-DTC200	APPQO-CY25-DTC200	APPQOHP2-DTC200
APPQO550-DTC100	APPQO-CY25-DTC100	APPQOHP2-DTC100
APPQO550-DTC50	APPQO-CY25-DTC50	APPQOHP2-DTC50
APPQO600-DTC200	APPQO-CY32-DTC200	EVC550-DTC200
APPQO600-DTC100	APPQO-CY32-DTC100	EVC550-DTC100
APPQO600-DTC50	APPQO-CY32-DTC50	EVC550-DTC50

TC (100·200) / DTC (50·100·200) 系列规格表

□油

No.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
图片																		
吸尘器型号	APPQO550					APPQO600					APPQO-HP2 ※1							
套装末尾型号	TC200	TC100	DTC200	DTC100	DTC50	TC200	TC100	DTC200	DTC100	DTC50	TC200	TC100	DTC200	DTC100	DTC50			
回收物	油·切削油·垃圾·切屑 (大于100微米, 小于1厘米) ※不可用于有粉尘爆炸危险的物质或易燃液体																	
可使用粘度 (cP)	3,000																	
空气消耗量 (L/min)	525					475					1,050							
推荐供气压力 (MPa)	0.4 ~ 0.6																	
最大吸入量 (L/min)	80					90					150							
最大吸程 (m)	2																	
附件	开口油桶	-		200L	100L	50L	-			200L	100L	50L	-			200L	100L	50L
	油桶用油桶盖 DTB	200L用	100L用	200L用	100L用	50L用	200L用	100L用	200L用	100L用	50L用	200L用	100L用	200L用	100L用	50L用		
	油桶用推车 DC-NBR	200L用	100L用	200L用	100L用	50L用	200L用	100L用	200L用	100L用	50L用	200L用	100L用	200L用	100L用	50L用		
	油液止回器 (防止液体满溢)	○ ※适用于湿式使用, 液体回收时发挥功能																
	过滤器套装	○ ※适用于干式使用 ※切屑 (大于100微米, 小于1厘米) 有粉尘爆炸危险的铝粉等不可使用																
	喷枪	主喷枪 (直喷) · 角型喷枪																
接液部材质	机身·喷枪	AL/SUS										AL/SUS/SPHC						
	密封圈	NBR										NBR/CR橡胶						
重量(kg)	21.7	14.5	41.7	26.1	16.5	20.8	13.6	40.8	25.2	15.6	21.2	14	41.2	25.6	16			

※油桶盖 (DTB50) 和推车 (DC-NBR50) 只能安装于本公司生产的DRUM-OP50, 其他型号不可安装
※1 使用套装时, 吸尘器型号中的连字符 (-) 将被去除

□油

No.	16	17	18	19	20	21	
图片							
吸尘器型号	APPQO-CY25 ※1			APPQO-CY32 ※1			
套装末尾型号	DTC200	DTC100	DTC50	DTC200	DTC100	DTC50	
回收物	粉尘 (5.5微米 ~ 100微米) ※有粉尘爆炸危险的物质禁止使用						
空气消耗量 (L/min)	580						
推荐供气压力 (MPa)	0.4 ~ 0.6						
最大吸入量 (L/min)	2						
附件	开口油桶	200L	100L	50L	200L	100L	50L
	油桶用油桶盖 DTB	200L用	100L用	50L用	200L用	100L用	50L用
	油桶用推车 DC-NBR	200L用	100L用	50L用	200L用	100L用	50L用
	油液止回器 (防止液体满溢)	-					
	过滤器	内部配备APPQO-CY25/32用的2片 (粉尘粒径5微米以上)					
	喷枪	主喷枪 (直喷)					
接液部材质	机身·喷枪	AL/SUS/SPHC					
	密封圈	CR橡胶/NBR					
重量(kg)	47.5	27.5	18	47.5	27.5	18	

※油桶盖 (DTB50) 和推车 (DC-NBR50) 只能安装于本公司生产的DRUM-OP50, 其他型号不可安装
※1 使用套装时, 吸尘器型号中的连字符 (-) 将被去除

No.	22	23	24	25	26	
图片						
吸尘器型号	EVC550 ※1					
套装末尾型号		TC100	DTC200	DTC100	DTC50	
回收物	油·切削油·垃圾·切屑 (大于100微米, 小于1厘米) ※有粉尘爆炸危险的物质禁止使用					
空气消耗量 (L/min)	3,000					
电源·电流	100V·11A					
最大吸入量 (L/min)	80					
最大吸达行程 (m)	2					
附件	开口油桶	-		200L	100L	50L
	油桶用油桶盖 DTB	200L用	100L用	200L用	100L用	50L用
	油桶用推车 DC-NBR	200L用	100L用	200L用	100L用	50L用
	油液止回器 (防止液体满溢)	○ ※适用于湿式使用, 液体回收时发挥功能				
	过滤器套装	○ ※适用于干式使用 ※切屑 (大于100微米, 小于1厘米) 有粉尘爆炸危险的铝粉等不可使用				
	喷枪	主喷枪 (直喷) · 角型喷枪				
接液部材质	机身·喷枪	SUS/SPHC				
	密封圈	CR橡胶/NBR/PVC				
重量(kg)	25.2	18	45.2	29.6	20	