

尿素用桶泵

AdBlue®
尿素

AQUASYSTEM是获得德国汽车工业协会认证的尿素设备制造商

树脂油桶用泵 Ad STAR

Ad-1系列

Ad-1
(电动式)



- 优点**
- 轻巧紧凑
 - 可安装自动停止喷枪和流量计
 - 手附带手动喷枪，便于分装
- 特点**
- 最大扬程5m
 - 最大排出量30L/min
 - 标配断路器 (具备过热与过电流自动断电功能)
 - 附带100V插头

Ad-1L
(充电式)



充电器



- 优点**
- 即使在无电源或气源的地方也能补充
 - 充电完成后，可分装约6桶油桶的液体
 - 可安装自动停止喷枪和流量计
- 特点**
- 锂电充电时间2小时
 - 最大排出量30L/min (HIGH)
 - 连续运行时间 HIGH: 20分钟 LOW: 40分钟

Ad-1 Air
(气动式)



- 优点**
- 可连续运转
 - 附带手动喷枪，便于分装
 - 轻巧紧凑
- 特点**
- 最大扬程3m，每分钟25L
 - 采用气动马达式，可用于禁止明火区域

压缩机3马力

电动隔膜泵

D-SET100



- 优点**
- 附带手动喷枪，便于分装
 - 可牢固固定在油桶上端，确保安全
 - 选配轮式推车后可边移动边使用
- 特点**
- 附带用于油桶的吸入管泵固定板
 - 隔膜泵式
 - 附带100V插头

手摇泵

HRB-20P



选配件



- 优点**
- 轻巧紧凑，手摇操作方便
 - 选配软管可连接使用
 - 价格低廉，节约成本
- 特点**
- 手摇式
 - 排出管为高强度不锈钢
 - 标配油桶接头 (G2)


本公司已取得尿素®授权许可

尿素不仅广泛应用于卡车、公交车，也被应用于建筑机械和农业机械。

作为尿素的先驱制造商，本公司致力于开发、进口及销售适合国内市场的尿素产品。

凭借多年的经验与丰富的实绩，协助客户解决问题。如有关于导入相关的咨询或疑问，欢迎随时联系我们。

尿素 SCR 系统

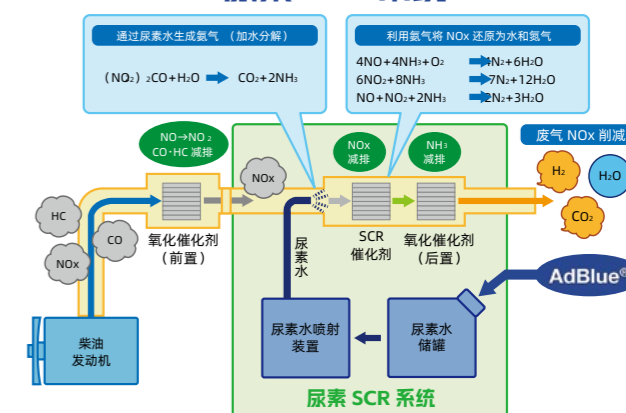

Ad-1系列 / D-SET100 / HRB-20P 规格表

No.	1	2	3	4	5	
图片						
型号	Ad-1	Ad-1L	Ad-1 Air	D-SET100	HRB-20P	
使用液体	尿素					
驱动方式	电动100V	锂电充电	气动	电动100V	手动	
供气压力 (MPa)	-	-	0.3 ※1	-	-	
空气消耗量 (L/min)	-	-	235	-	-	
最大排出量 (1cP时 / L/min)	30	30(HIGH)	25	22	240cc/每冲程	
最大扬程 (m)	5	HIGH: 4 LOW: 2	3	6	2	
附件	电源线 (m)	2.9	马达端 1.4 插座端 1.1	2	-	
	喷枪	-	手动喷枪GN-PPS25-Ad	手动喷枪GN-PPS20-Ad	-	
软管材质 (内径×长度)	强化PVC (Φ25×2m)					
材质	机身/喷枪	PP/SUS/PTFE/ETFE			PP/SUS	PPS
	密封圈	FKM			NBR	FKM
重量 (kg)	2.8	3	2.6	16	2	
可选配件 ※不包含标准品	附流量计喷枪					
	可自动停止喷枪		-			
	附流量计自动停止喷枪		-			
树脂油桶用推车						
	TORRY-D的详细信息请参见P.48				S-Trolley的详细信息请参见P.61	

※外观可能变更，恕不另行通知 ※1 请使用减压阀进行减压