


# 龙头·支架

## 小桶用龙头 PC-40PP



无需在桶上打孔  
无脉动·无飞溅的小桶用龙头

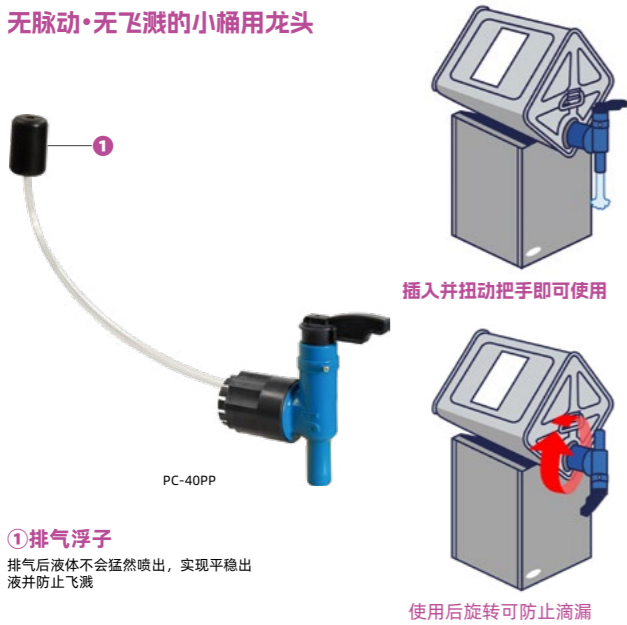

**① 排气浮子**  
排气后液体不会猛然喷出，实现平稳出液并防止飞溅

- 优点**
- 无需在桶上打孔
  - 无脉动，平稳出液
  - 使用后不滴漏
  - 性价比高，可低成本导入

- 特点**
- 附带排气浮子
  - 全树脂制，轻便
  - 安装简单

适用于小桶·一斗罐的小量分装工作

改善示例

无需搬动也能进行分装  
防止液体飞溅与回流，减少液体损耗  
可密封保存

现状·问题

- ❌ 不想再搬运小桶
- ❌ 想让分装工作更顺畅
- ❌ 希望使用后能密封保存


改善环境

减轻劳动负担

## 油桶用龙头 DM系列



用于油桶液体分装  
像饮水机一样方便的龙头

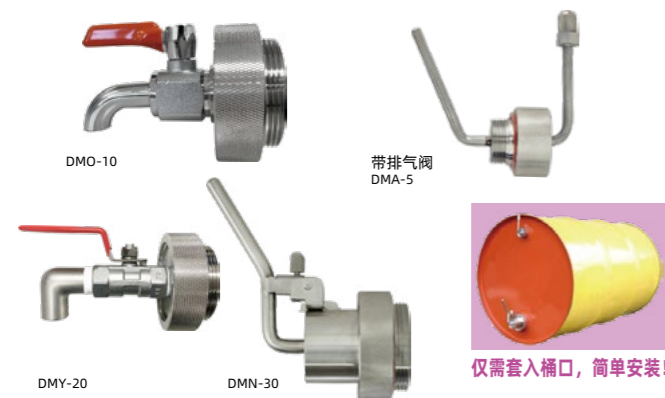

- 优点**
- 安装简单，可装上后直接保存
  - 也适用于高粘度液体 (DMN型号)
  - 可根据使用液体选择型号

- 特点**
- 将桶横放，利用重力自动分装

## 小桶用龙头 BV / SP / ND系列



用于小桶·一斗罐液体的分装  
像饮水机一样方便的龙头




仅需套入桶口，简单安装！



- 优点**
- 安装简单，可带龙头一起保存
  - 支持高粘度液体 (ND型号)
  - 可根据使用液体选择型号

- 特点**
- 将桶横放，利用重力自动分装
  - 有两种接口尺寸可选
  - 排气型无需打孔

小桶用龙头的安装方法

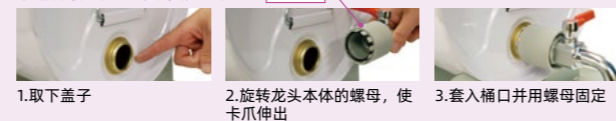

## 小桶架 RACK系列



整理工作现场、节省空间  
提升液体取用效率



- 优点**
- 便于整理归类
  - 便于取用液体

- 特点**
- 适用于小桶·一斗罐
  - 材质有镀锌和不锈钢两种可选

## 小桶/一斗罐用PC-40PP / BV / SP / ND系列 规格表

油 溶剂


No.	1	2	3	4	5	6	7
图片							
型号	PC-40PP	BV-40	BV-50	BVA-40(P) BVA-50(P)	SP-40(P) SP-50(P)	SP-L40(P) SP-L50(P)	ND-40(P) ND-50(P)
使用液体	低·中粘度油、清洁剂、水、蜡等				低粘度溶剂 ※		高粘度油·溶剂 ※
桶口外径 (Φ)	40.8		48.8		40:40.8/50:48.8		
流通径 (Φ)	16		13		9.2		40
阀门口径	-		3/4		1/2		-
排气管	○		-		○		-
杠杆锁定功能	-		-		○		-
接液部材质	机身	PP 泡沫树脂 聚氨酯	黄铜 铬镀层 66尼龙	黄铜 铬镀层 SUS304		SUS304	
	密封圈	NBR				PTFE/FKM (也有EPT规格) ※1	
重量 (kg)	0.13	0.28	0.6	40: 0.64 50: 0.75	40: 0.65 50: 0.76	40: 0.76 50: 0.68	

※使用溶剂时，仅限于不会侵蚀材料的类型。详情请咨询我们。

※1 对FKM材质不适用的溶剂 (如丙酮、MEK等)，请指定使用 (EPT规格)。




ND-40 (50)



SP-L40 (50)  
带杠杆锁定功能

树脂接口亦可定制  
如接口为树脂材质，则需定制，请联系  
我们。标准品无法使用，请注意



40尺寸:外径40.8mm  
50尺寸:外径48.8mm

## 油桶用·DM系列 规格表

油 溶剂

No.	8	9	10	11	12	13	14	15	
图片									
型号	DMO-10	DMY-20	DMY-100	DMY-150	DMY-200	DMY-250	DMN-30	DMA-5	
使用液体	低·中粘度油 清洁剂	低粘度溶剂 ※	中粘度油·溶剂 ※				高粘度油·溶剂 ※	式样: 带排气	
安装口径 (英寸)	G2							G3/4	
流通径 (Φ)	13	9.2	12.5	16	20	24.5	40	3.6	
阀门口径	1/2		3/4	1	1"1/4	1"1/2	-		
接液部材质	机身	Bs/SUS304 铬镀层		SUS304					
	密封圈	NBR				PTFE		FKM 也有PTFE规格	
重量 (kg)	0.88	0.86	1.18	1.48	2.28	2.28	0.92	0.24	

※使用溶剂时，仅限于不会侵蚀材料的类型。详情请咨询我们。

## 小桶/一斗罐用·RACK系列 规格表

No.	16	17	18	19	20	21	22	23
图片								
型号	RACKT-SUS		RACK1-M	RACK1-SUS	RACK2-M	RACK2-SUS	RACKC-M	RACKC-SUS
式样	台式		一层式		二层式		升高装置	
材质	钢材 (镀层)	SUS	钢材 (镀层)	SUS	钢材 (镀层)	SUS	钢材 (镀层)	SUS
尺寸	290×290×400				350×325×830			
重量 (kg)	0.96		3.59	3.64	7.52	7.8	0.1	